

DREAM

RECOMENDACIONES


- Revise que haya recibido todas las piezas mencionadas, si faltan, están dañadas o desgastadas no arme su silla.
- Lea completamente las instrucciones antes de armar su silla.
- La garantía cubre daños por defecto de fábrica únicamente.




A Asiento



B Espaldar



C Brazos



D Base




E Neumático




F Ruedas (5)



G Cabecero



TORNILLOS

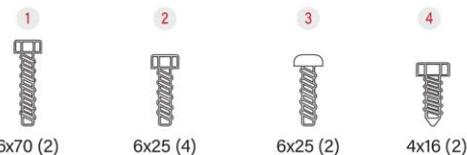


DREAM

1.

Asegure los brazos al asiento.


Ubique el asiento (A), luego identifique los orificios laterales para cada brazo (C) y atornille.

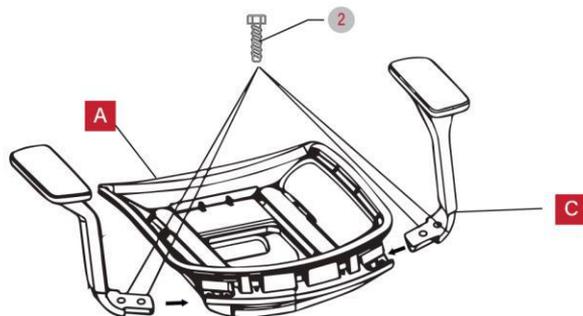

2.

Una el espaldar.


Ubique el espaldar (B) boca abajo, luego alinee los cuatro orificios de la parte de atrás del asiento (A) y atornille.

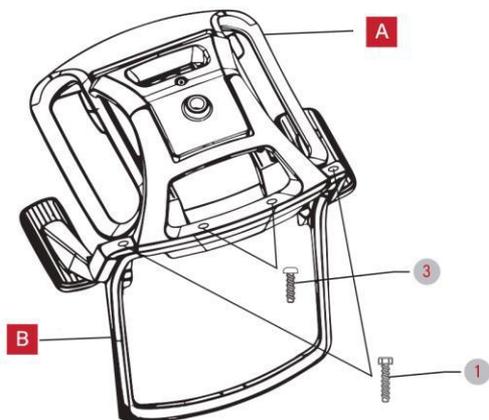

3.

Una la base a la silla.


Inserte las cinco ruedas (F) a la base (D), luego introduzca el neumático (E) en la base. Por último, coloque el neumático (E) en el mecanismo.



4.

Coloque el cabecero.

Ubique el cabecero (G) en el espaldar (B). Alinee los orificios de ambas superficies y atornille.

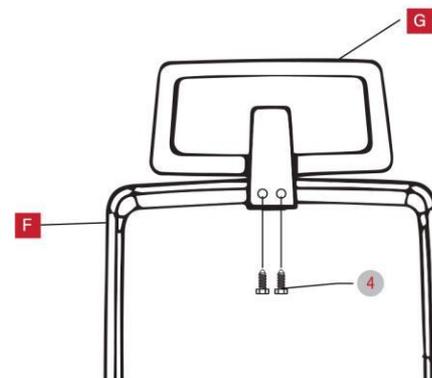

mepal

una marca
Carvajal
HACE LAS COSAS BIEN

