

# DELPHI 2

PRESIDENTE - GERENTE - INTERLOCUTOR

## LÍNEA GERENCIAL

### CABECERO

Regulable en altura y ángulo.

### ESPALDAR

Espaldar alto, Marco perimetral en polipropileno tapizado en malla. Soporte lumbar regulable en altura (4cm) y profundidad (3cm).

### BRAZOS

Estructura en polipropileno, regulable en altura (9cm)

### ASIENTO

Asiento tapizado en tela.

### MECANISMOS

#### Versión Presidente

Mecanismo syncro, con 3 posiciones de bloqueo Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

#### Versión Gerente

Mecanismo syncro, con 3 posiciones de bloqueo o Mecanismo basculante con un bloqueo a 90. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

### BASE

Base en aluminio de 320 mm  
Base en nylon de 320 mm

### RUEDAS

Ruedas nylon 50 mm



## VARIABLES



## CARACTERÍSTICAS



Cabecero  
Regulable en  
Altura y ángulo



Brazo regulable  
en altura.




Soporte lumbar  
regulable en altura  
Y profundidad



Mecanismo  
Syncro 3b  
/ basculante 1 b

## MEDIDAS

|   | MÁX     | MIN   |
|---|---------|-------|
| A | 62 CM   | —     |
| B | 46 CM   | —     |
| C | 47 CM   | —     |
| D | 48 CM   | —     |
| E | 26,5 CM | 22 CM |
| F | 56 CM   | 46 CM |
| G | 104 CM  | 95 CM |
| H | 50 CM   | —     |
| I | 24 CM   | —     |
| J | 54 CM   | —     |

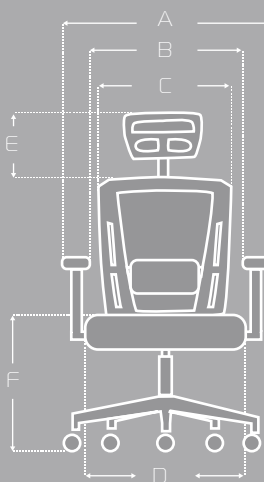

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*

## LÍNEA



## CARACTERÍSTICAS



Marco  
Perimetral  
Inyectado en  
polipropileno



Brazo fijo  
en polipropileno




Soporte lumbar  
Regulable  
altura y  
profundidad



Estructura  
en acero  
cold rolled en pintura  
epoxy negra

## MEDIDAS

|   | MÁX     | MIN |
|---|---------|-----|
| A | 60 CM   | —   |
| B | 47 CM   | —   |
| C | 47 CM   | —   |
| D | 45 CM   | —   |
| E | 26,5 CM | —   |
| F | 50 CM   | —   |
| G | 97 CM   | —   |
| H | 50 CM   | —   |
| I | 24 CM   | —   |
| J | 54 CM   | —   |

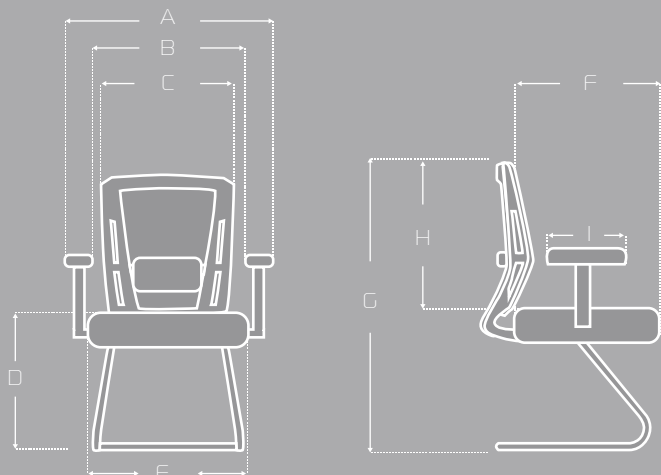

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*